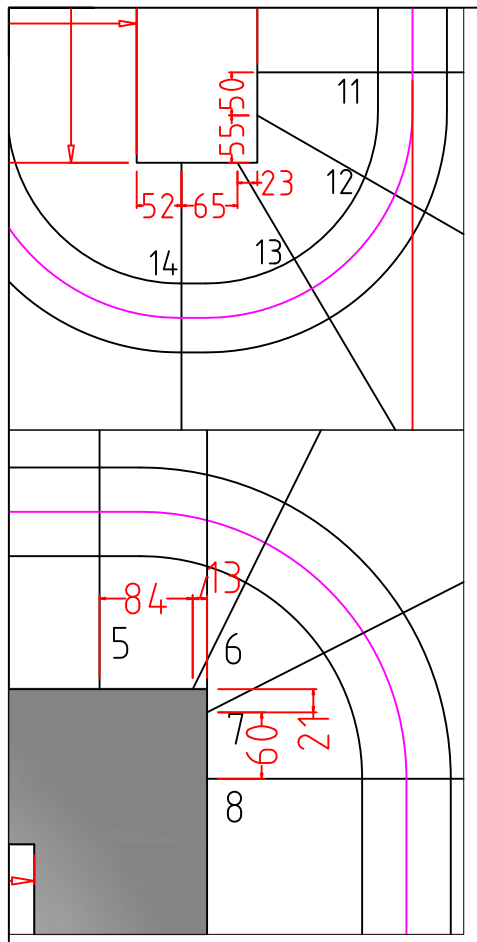

1）お客様で必ず階段昇降機専用のＡＣ100Ｖコンセントを御用意下さい。
2）呼び駐機操作盤の有効距離は、通常は１０Ｍ以内ですが
　　据付現場の状況により変化致します。
3）下段標準レールで床～座面高さ：約500ｍｍ（1段目の蹴上げが180mm）
　　１段目の蹴上げが180mm以上の場合は500mm以上となります。
4）下段、上段共に水平レール上では床～座面高さ530mmが標準です。
5）寸法許容範囲：全ての寸法に於いてプラスマイナス20mm

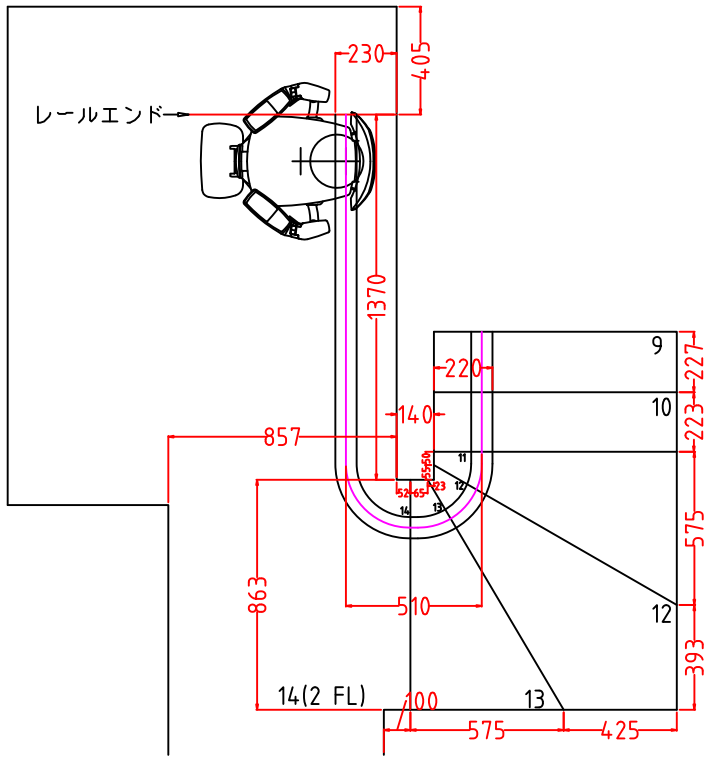

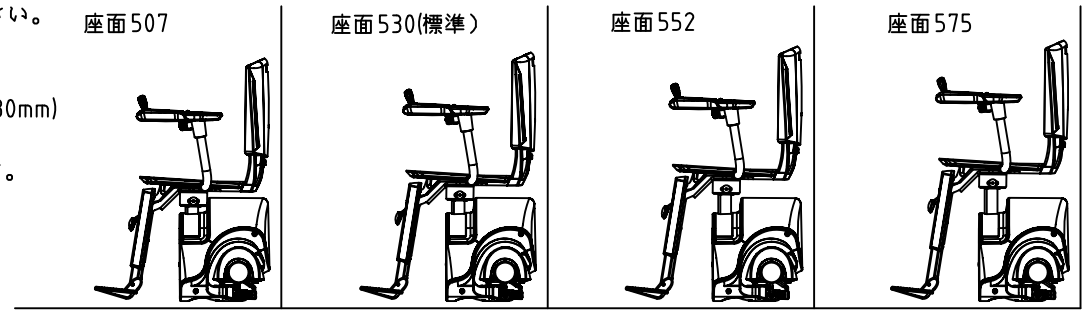

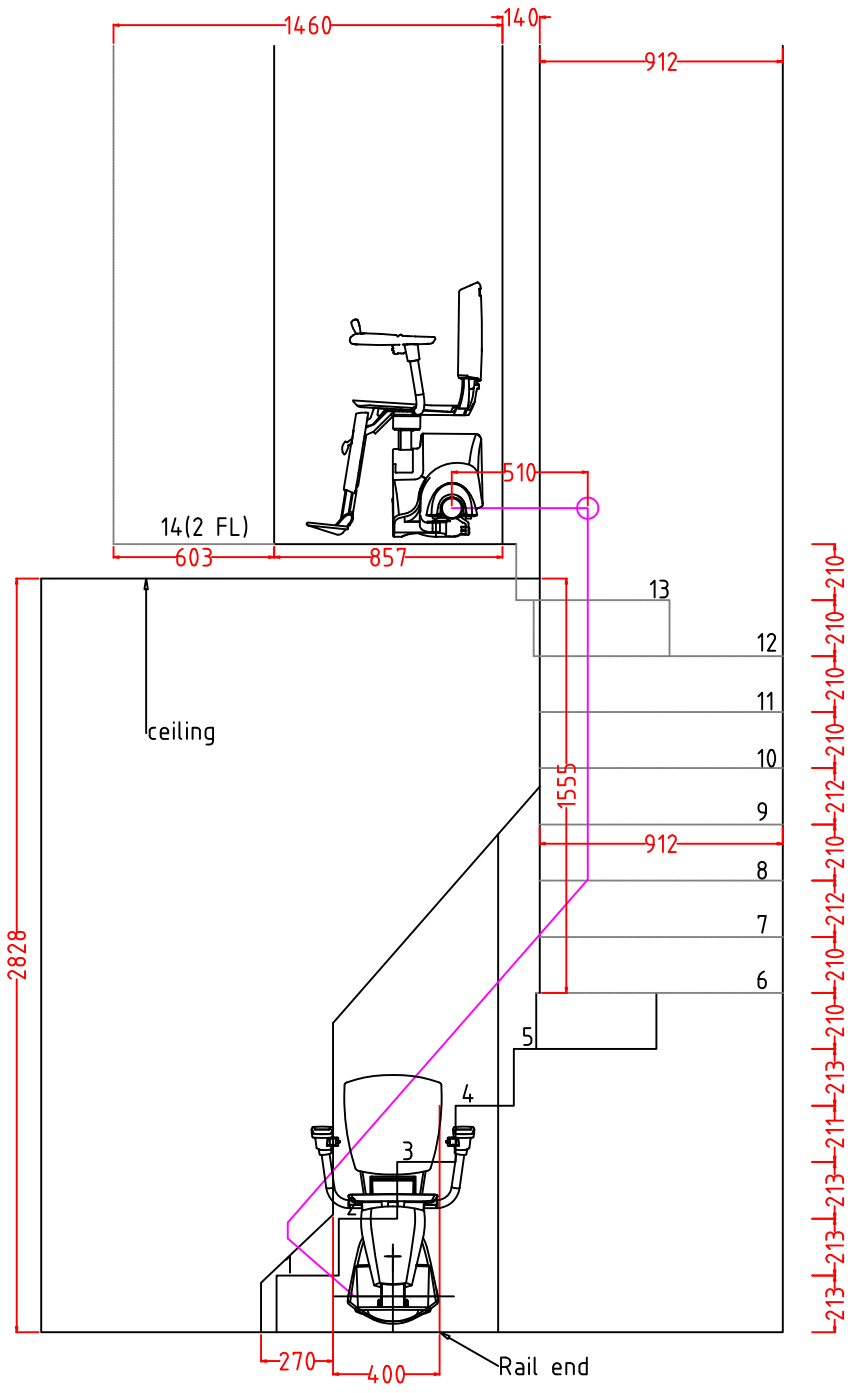

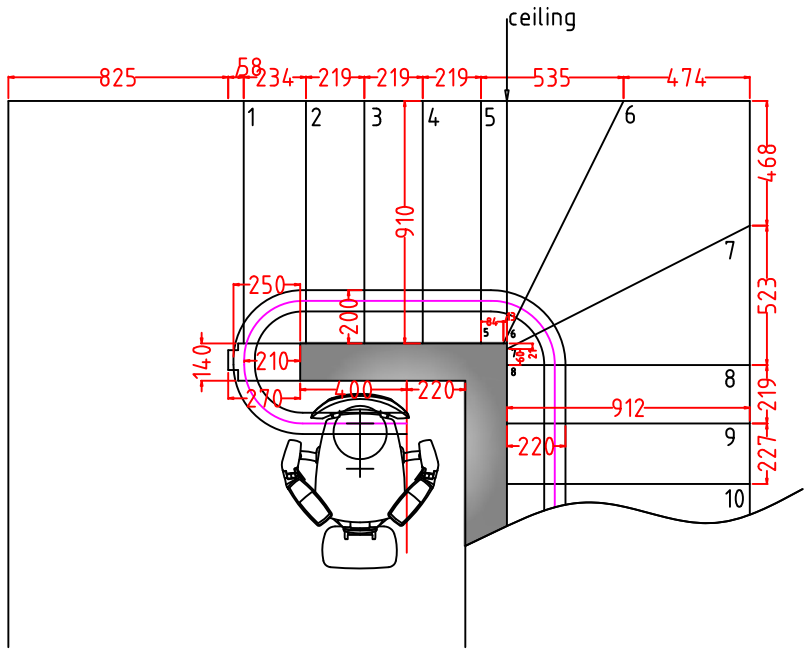

いす式階段昇降機仕様	
図　　番	
機　　種	曲線階段用「フロー2」
現　場　名	
用　　途	一般家屋用
制御方式	マイコン制御
運転操作方式	押し続け方式
最大積載量	1名/90Kgs
速　　度	自動速度調整/最大分速6M
電　　源	ＡＣ100Ｖ
駆動電源	ＤＣ24Ｖ　バッテリー方式
停　止　階	1　階～2　階
停　止　数	2　停　止
標　準　装　備	
リモコン式呼び駐機操作盤	
椅子・足置台回転装置：無し	
足置台・シート連動折たたみレバー装置	
ひじ掛け：ストレートタイプ	
シートベルト	
ジョイスティック式椅子操作盤	
バッテリー充電器	
上段に200ｍｍの水平レール付	
安　全　装　置	
非常止装置	上下階リミット
電磁ブレーキ	押し続け式運転装置
障害物感知センサー	椅子回転スイッチ
シートベルト	ファイナルスイッチ
〖除外工事〗	
《建築/設備工事除外工事》	
階段昇降機専用AC100Vコンセント設置	
現場の配線等の電機工事	
現場管理に関する一切の費用と業務等	
《特記事項》	
公差：プラスマイナス20mm	
断面図では座高90cmの場合を示す	
図では足置台～座面は530mmを示す（水平レールの標準仕様の場合）	
《設置可能環境条件》	
温度：５～４０℃まで	
湿度：２０～８０％まで	
ご注文の主な仕様明細	
椅子操作盤位置	下段側ひじ掛け
床～座面	約530mm
椅子/カバー色	VINYL RED
レール色	9002 WHITE
上段レール形状	水平レール延長
下段レール形状	水へレール延長
足置台サイズ	日本人仕様 小サイズ
ひじ掛けタイプ	カーブ型
いす回転装置	いす自動回転　オート型
追加オプション	
駐機場所追加：無し	
介護用操作盤：無し	
1)	
2)	
受　注　元	
会社名	
発注元承認印	印

Distance of 160/190mm from rail center must be kept	Rain on the : Inside stairway path	Material of seat : Vinyl	Joystick : Armrest Left	Drawing No. :
Rail Length : about 6600mm	Swivel : Auto Swivel	Color of seat : Red	Parking Point : Not Required	Project Name :
Rain on Upstairs : Add to 1370mm horizontal rail part	Footrest : Smaller for Japanese	Color of Rail : 9002 White	Attendant Control : Not Required	Designed by Uchida on
Rail on Downstairs : Add to 400mm horizontal rail part	Stop positions : From 1 F to 2 F 2 Stops			TKJ Corporation Kobe Japan